



Guía rápida de SDMiniDup-3

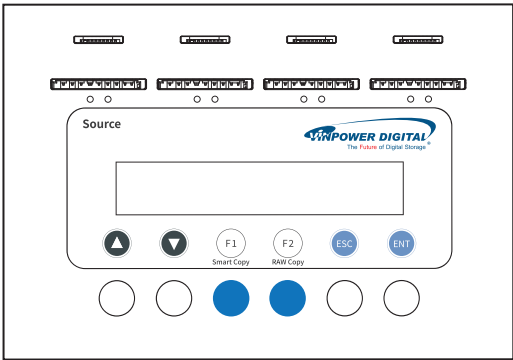

Accesorios incluidos


1. Sistema SDMiniDup
2. Adaptador de alimentación USB-C
3. Cable de alimentación USB-C
4. Guía de inicio rápido

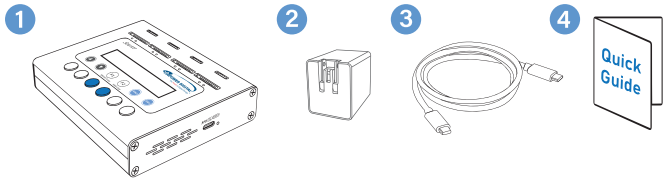

Distribución del sistema

1. Puerto de origen
2. Puertos de destino
3. LED de estado del puerto
4. Pantalla
5. Botones
6. Entrada de alimentación


Para consultar el manual de usuario completo, escanee este código QR.

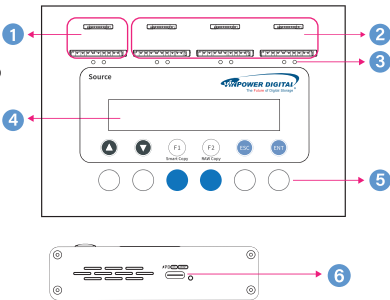


v3.0A

Primeros pasos

1. Conecte el cable de alimentación USB-C incluido al adaptador de alimentación USB-C incluido. A continuación, enchufe el adaptador de alimentación USB-C a una toma de corriente.




2. Encienda el SDMiniDup conectando el otro extremo del cable de alimentación USB-C al puerto de entrada de alimentación del SDMiniDup.




3. Cuando el SDMiniDup esté listo y el panel de visualización muestre «1. Copy», pulse «F1 Smart Copy» para iniciar la tarea de copia.



4. Inserte el dispositivo de origen, es decir, el dispositivo desde el que desea copiar los datos, en el puerto del dispositivo de origen.



5. Inserte los dispositivos de destino, es decir, los dispositivos en los que desea copiar los datos, en los puertos de dispositivos de destino.




6. Una vez que se complete la detección de todos los dispositivos, la operación comenzará de inmediato si todos los puertos están ocupados. Si no todos los puertos están ocupados, el proceso iniciará automáticamente después de una cuenta regresiva de 30 segundos. Puede presionar ENT para comenzar de inmediato.

7. Cuando finalice la tarea, aparecerá la pantalla con los resultados. Por ejemplo:




- PASS 3 :** indica el número de copias realizadas correctamente. En este ejemplo, 3.
- FAIL 0 :** indica el número de copias fallidas. En este ejemplo, 0.
- (3) :** indica el número acumulado de dispositivos copiados correctamente durante toda la tarea hasta ese momento.

8. Retire de los puertos de destino todos los dispositivos cuya copia haya finalizado.



9. Para realizar más copias, pulse el botón «ENT». Si ha terminado la tarea, desconecte el cable de alimentación para apagar el SDMiniDup.




Referencia de LEDs de Estado del Puerto

En la parte inferior de cada puerto hay 2 LEDs que indican el estado actual:

LED Verde	LED Rojo	Estado
Parpadeando	Apagado	Puerto ocupado leyendo/escribiendo en el dispositivo
Encendido	Apagado	Dispositivo detectado o tarea finalizada
Apagado	Apagado	Ningún dispositivo detectado
Apagado	Encendido	Error de lectura/escritura en el dispositivo


Guía rápida de SDMiniDup-7

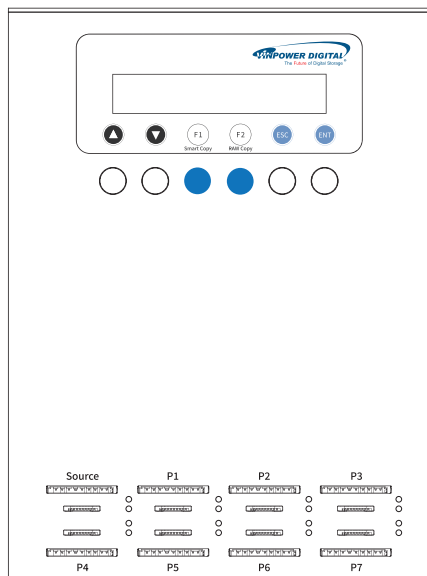

v3.0A

Accesorios incluidos


1. Sistema SDMiniDup
2. Adaptador de alimentación USB-C
3. Cable de alimentación USB-C
4. Guía de inicio rápido



Distribución del sistema


1. Puerto de origen
2. Puertos de destino
3. LED de estado del puerto
4. Pantalla
5. Botones
6. Entrada de alimentación
7. Puertos DC Link

Para consultar el manual de usuario completo, escanee este código QR.

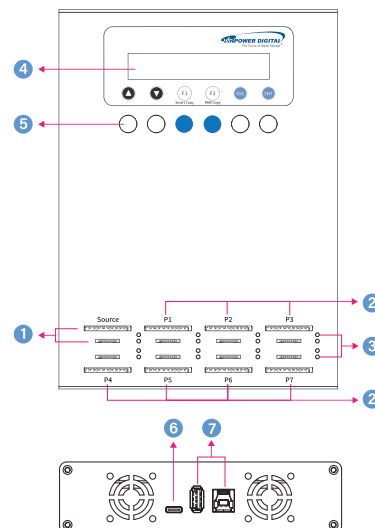


Primeros pasos

1. Conecte el cable de alimentación USB-C incluido al adaptador de alimentación USB-C incluido. A continuación, enchufe el adaptador de alimentación USB-C a una toma de corriente.




2. Encienda el SDMiniDup conectando el otro extremo del cable de alimentación USB-C al puerto de entrada de alimentación del SDMiniDup.




3. Cuando el SDMiniDup esté listo y el panel de visualización muestre «1. Copy», pulse «F1 Smart Copy» para iniciar la tarea de copia.



4. Inserte el dispositivo de origen, es decir, el dispositivo desde el que desea copiar los datos, en el puerto del dispositivo de origen.



5. Inserte los dispositivos de destino, es decir, los dispositivos en los que desea copiar los datos, en los puertos de dispositivos de destino.



6. Una vez que se complete la detección de todos los dispositivos, la operación comenzará de inmediato si todos los puertos están ocupados. Si no todos los puertos están ocupados, el proceso iniciará automáticamente después de una cuenta regresiva de 30 segundos. Puede presionar ENT para comenzar de inmediato.

7. Cuando finalice la tarea, aparecerá la pantalla con los resultados. Por ejemplo:




PASS 7 : indica el número de copias realizadas correctamente. En este ejemplo, 7.

FAIL 0 : indica el número de copias fallidas. En este ejemplo, 0.

(7) : indica el número acumulado de dispositivos copiados correctamente durante toda la tarea hasta ese momento.

8. Retire de los puertos de destino todos los dispositivos cuya copia haya finalizado.



9. Para realizar más copias, pulse el botón «ENT». Si ha terminado la tarea, desconecte el cable de alimentación para apagar el SDMiniDup.



Referencia de LEDs de Estado del Puerto

En la parte inferior de cada puerto hay 2 LEDs que indican el estado actual:

LED Verde	LED Rojo	Estado
Parpadeando	Apagado	Puerto ocupado leyendo/escribiendo en el dispositivo
Encendido	Apagado	Dispositivo detectado o tarea finalizada
Apagado	Apagado	Ningún dispositivo detectado
Apagado	Encendido	Error de lectura/escritura en el dispositivo