


Vinpower Digital USBMiniDup クイックガイド V2.0A

同梱品


1. USB-C 電源アダプター
2. USB-C 電源ケーブル
3. USBMiniDup 本体
4. かんたんスタートガイド

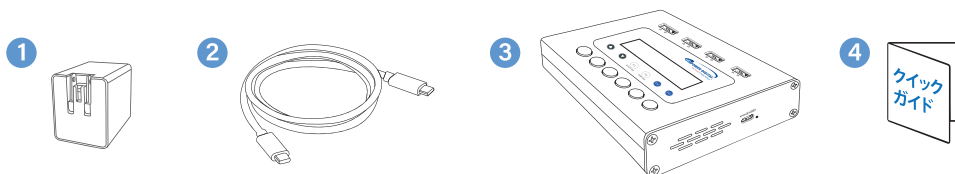

USBMiniデュプリケーター


機能紹介

1. ソースデバイスポート
2. ターゲットデバイスポート
3. デバイスポート状態表示 LED
4. 表示パネル
5. 操作ボタン
6. 電源入力端子

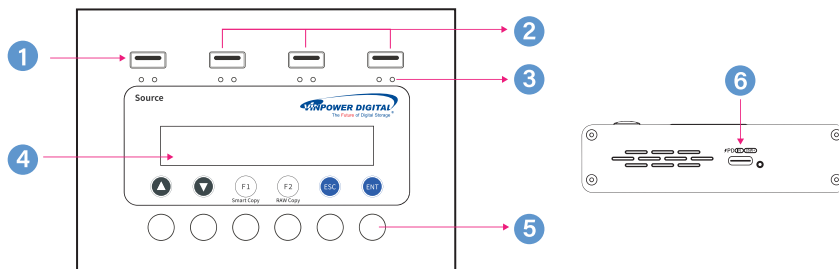


使用開始

- 1 付属の USB-C 電源ケーブルを付属の USB-C 電源アダプターに接続してください。その後、USB-C 電源アダプターを電源コンセントに差し込んでください。




- 2 USB-C 電源ケーブルのもう一方の端子を USBMiniDup の電源入力ポートに接続し、電源を入れてください。




- 3 USBMiniDup が準備完了すると(表示パネルに「1. Copy」と表示されます)、「F1 Smart Copy」キーを押してコピーを開始してください。



- 4 コピー元となるデバイス(コピーする内容を読み取るデバイス)を、ソースポートに挿入してください。



- 5 コピー先となるデバイス(コピー内容を書き込むデバイス)を、ターゲットポートに挿入してください。



- 6 すべてのデバイスが検出されると、30 秒以内にコピー処理が自動的に開始されます。

- 7 完了すると結果画面が表示されます。例:




PASS 3 : 正常にコピーされた数を表示します。(この例では 3)


FAIL 0 : 失敗したコピーの数を表示します。(この例では 0)

(3) : これまでの処理で正常にコピーされたドライブの総数が表示されます。

- 8 これまでの処理で正常にコピーされたドライブの総数が表示されます。



- 9 さらにコピーを行う場合は、ENT ボタンを押してください。作業が終了した場合は、電源ケーブルを抜くだけで USBMiniDup の電源が切れます。



デバイスポート状態表示 LED の参照

各ポートの下部には、現在のポート状態を示す 2 つのステータス LED が搭載されています。

緑 LED	赤 LED	状態意味
点滅	消灯	当該ポートはデバイスへの読み書き処理中のため使用中です。
点灯	消灯	当該ポートはデバイスを検出したか、処理を完了しています。
消灯	消灯	当該ポートはデバイスを検出していません。
消灯	点灯	当該ポートでデバイスの読み書きエラーが発生しました。

完全版のユーザーマニュアルは、QR コードからご確認ください。

